


KANALANSCHLUßGERÄTE

DSAF 94/124/184/224 MR5I

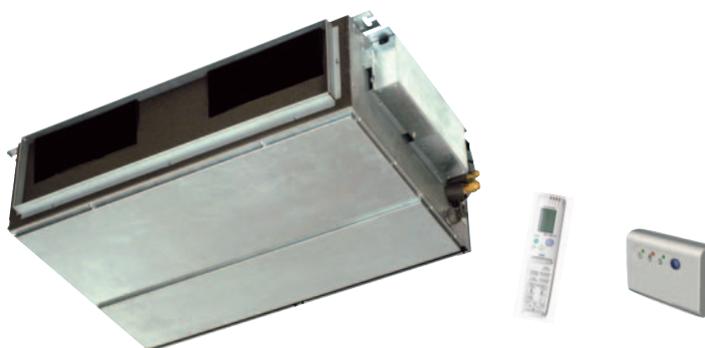

- Inneneinheit Kanalanschlußgeräte für System Multi-Split DC Inverter
- Mit oder ohne 2 oder 3 Luftabgängen (Plenum im Zubehör)
- Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen
- Special Funktionen verhindert das Einblasen von kalter Luft im Wärmepumpen und Defrosting Modus
- Infrarot Fernbedienung
- "I Feel" Funktion garantiert besten Klimakomfort
- Temperatursensor in der Fernbedienung
- Nachtschaltungsfunktion
- Entfeuchtungsfunktion
- 3-Gebläsestufen einstellbar mittels Fernbedienung, verfügbare externe Pressung von 50 bis 70 Pa (Fan Boosterbetrieb)
- Einfache Veränderung der verfügbaren Pressung
- Anti-bakterieller, waschbare syntmetische Umluftfilter beschichtet
- Kondensatwasserpumpe eingebaut

Inneneinheit	DSAF 94 MR 5 I		DSAF 124 MR 5 I		DSAF 184 MR 5 I		DSAF 224 MR 5 I	
	Kalt	Warm	Kalt	Warm	Kalt	Warm	Kalt	Warm
Nenn-Kälteleistung (mini - maxi)	2,8 (0,7-3,2)	4 (0,9-5,4)	3,6 (0,8-3,6)	4,8 (0,9-6,3)	5 (1,1-5,8)	7,1 (1,2-7,8)	7 (1,5-8,1)	8,0 (2,0-8,8)
Luftleistung (m³/h)	470 / 560 / 620		470 / 560 / 620		455 / 645 / 865		530 / 760 / 985	
Verfügbarer Druck (Pa)	50 / 70*		50 / 70*		50 / 70*		50 / 70*	
Entfeuchtung	0,8	-	1,5	-	2,3	-	2,6	-
Gebläsestufen	3 - auto		3 - auto		3 - auto		3 - auto	
Stromversorgung	230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50	
Stromaufnahme	0,45	0,45	0,45	0,45	0,6	0,6	0,6	0,6
Leistungsaufnahme	0,11	0,11	0,11	0,11	0,138	0,138	0,138	0,138
Ø Kälteanschlüsse Bördel-Anschluß FLARE (Zoll)	1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	
Innen Ø Kondensatableitung (mm)	18		18		18		18	
Schall-Leistung (dB(A))	49 / 52 / 54		49 / 52 / 54		42 / 47 / 54		46 / 49 / 57	
Schalldruck (dB(A))	40 / 43 / 45		40 / 43 / 45		33 / 38 / 45		37 / 40 / 48	
Gewicht	30 / 6		30 / 6		35 / 7,5		35 / 7,5	
Höhe x Breite x Tiefe	266 x 926 x 571		266 x 926 x 571		266 x 1 132 x 571		266 x 1 132 x 571	
Höhe x Breite x Tiefe mit Plenum	266 x 926 x 771		266 x 926 x 771		266 x 1 132 x 771		266 x 1 132 x 771	

* Werksmontiert/Mit Kabel-Änderung